


wetrok® POROSOL

Peruskäsittelyaine

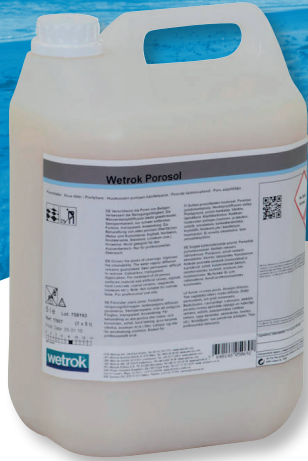

Käyttöohje

Peruskäsittelyaine huokoisille pinnoille, kuten mosaiikkibetonille ja lasittamattomalle kivimateriaalille. Voidaan käyttää myös vanhan ja erittäin huokoisen linoleumilattian kyllästämiseen. Ei sovellu kuivapuristelaatoille.

- Täyttää huokokset
- Ei muodosta näkyvää kalvoa
- Estää lian imeytymisen lattiamateriaaliin
- Ei sovellu ulkotiloihin
- Käsittelyä ei voida poistaa tavanomaisilla vahanpoistomenetelmillä

Käsiteltävän pinnan tulee olla huokoinen, puhdas ja kuiva. Mikäli pinta on liian tiivis tai likainen, Porosol ei imeydy ja kuivuttuaan irtoaa. Kuiva Porosol-käsitelty lattia voidaan vahata esim. Mepol- tai Stoner-vahoilla. Tuote levitetään lattiakuivaimella.

Annostelu

Käytetään sellaisenaan
Aineen pitää imeytyä kunnolla
Toinen kerros voidaan levittää tarvittaessa
(samalla käsittelykerralla)

Tuotenumerot, pakkauskoot ja EAN

176070 5 L 7640148050708

Ympäristötiedot

Tuotetta ei saa laskea laimentamattomana vesistöön tai maaperään. Pienet määrät voidaan tarvittaessa hävittää laimennettuna viemäriverkon kautta. Suuret määrät hävitykseen paikallisen jätehuoltoviranomaisen ohjeiden mukaisesti.

Pakkauskartonki soveltuu kierrätykseen. Kanisteri, pullo ja etiketti on uusiokäyttöön soveltuvaa PE-muovia. PE-muovi voidaan myös hyödyntää materiaalikierrätykseen sekä energiatuotannossa.

Koostumus

Synteettisiä polymeerejä 10-20 %
Vahaa 2-5 %

pH 7,5-8,5

Riittoisuus

n. 2,5 L / 100 m² ensimmäinen levityskerta
n. 1,5-2 L / 100 m² toinen levityskerta

20171027